

Firestop Block CFS-BL

3.5

3.6

Ready-to-use, intumescent flexible block designed to seal medium to large size openings for wall assemblies rate up to 4 hrs and floor up to 3 hrs. Dry process.



การใช้งาน

- ใช้ปิดช่องเปิดที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่
- ใช้สำหรับงานติดตั้งกลุ่มสายไฟและ Cable tray ที่มีการติดตั้งชั่วคราวหรือถาวร
- ใช้ได้กับท่อโลหะ และโลหะหุ้มฉนวนท่อ PVC, HDPE, PPR ที่มีการติดตั้งชั่วคราวหรือถาวร
- ใช้ติดตั้งห้องหรือสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเพิ่มหรือลดสายไฟบ่อยครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ห้องทดลองที่ปราศจากฝุ่นและไฟเบอร์
- ใช้ได้กับอาคารใหม่และอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างบำรุงและซ่อมแซม
- ใช้ปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ที่มีวัสดุร้อยผ่านหลากหลาย เช่น โรงงาน ส่วนกระบวนการผลิต โกดัง และโรงพยาบาล

คุณสมบัติและจุดเด่น

- เหมาะกับช่องเปิดที่บำรุงซ่อมแซมหรือช่องเปิดใหม่
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
- กรณีติดตั้งที่พื้น ไม่จำเป็นต้องมีไม้แบบรองรับ
- สำหรับงานผนังติดตั้งเพียงด้านเดียวเท่านั้น
- ไม่มีส่วนผสมของ Halogen, Asbestos และ Solvent
- ป้องกันควันที่เกิดจากการเผาไหม้
- ผ่านมาตรฐานของอาคารประหยัดพลังงาน (LEED)
- รองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 3: การอุดปิดช่องเปิดอาคารเพื่อป้องกันไฟลาม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๕)
- ผ่านการทดสอบจำลองการใช้งานที่ 30 ปี (Simulation tested) สามารถติดตั้ง หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ง่าย


สีของผลิตภัณฑ์



Technical Data

Color	Red
Installation temperature range**	5 °C to 40 °C
Temperature resistance cured***	-15 °C to 60 °C
Intumescent activation	approx. 200°C
Expansion ratio (unrestricted)	up to 1:3
Surface burning characteristics (ASTM E 84-10b)	Flame Spread Index: 10 Smoke Development Index: 15
Sound transmission classification (ASTM E 90)	STC Rating: 52

Note: (***) อุณหภูมิขณะติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลาม
(**) อุณหภูมิใช้งานปกติ

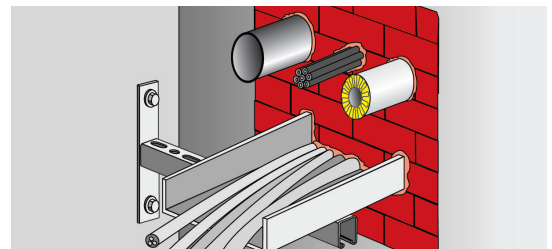

Application Procedure

1. Cleaning opening.
2. Build up blocks.
3. Cut blocks to size for penetrations in place.
4. Build up blocks and fill gaps with FS-ONE, CP 617 or CP 618 putty (as required).
5. Fasten identification plate in place (as required)

Order Description	Volume	Package Quantity	Item Number
Firestop Block CFS-BL Red	LxWxH: 8"x 5"x 2" (20.32 x 12.7 x 5.08 cm)	20 pcs	2030020*

Note: (*) สินค้านำเข้า สต็อกจำนวนจำกัด กำหนดปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ