


Firestop Collar CP 643N

A ready-to-use firestop collar, made of a galvanized steel housing and intumescent inserts for firestopping combustible pipes.

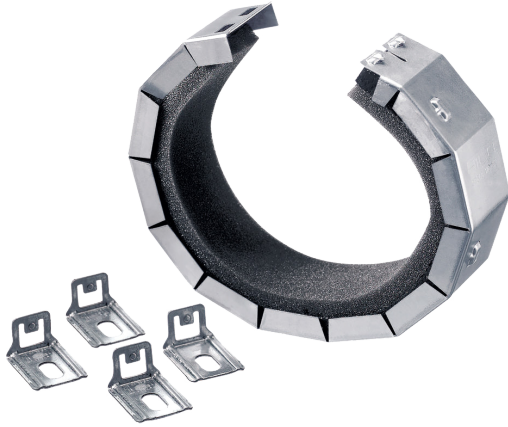


การใช้งาน

- ใช้งานกับงานท่อ PVC, CPVC, ABS, PVDF, PP และ FRPP
- สามารถใช้ได้ทั้งกับงานพื้นและผนัง โดยมีท่อร้อยผ่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 6"
- สามารถใช้กับพื้นและผนังคอนกรีต ผนังก่อ ผนังเบาได้ดี

คุณสมบัติและจุดเด่น



- สามารถขยายตัวได้สูงเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- เป็น Firestop Collar สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- ติดตั้งได้รวดเร็ว และใช้อุปกรณ์ในการยึดติดตั้งเพียงเล็กน้อย
- สามารถปรับขนาดให้พอดีกับขนาดท่อ




ลิขสิทธิ์ผลิตโดย



Technical Data	Pipe outside dia. (in.)	Collar outside dia. (in.)	Collar height (in.)	No. of hooks & fasteners
CP 643-50/1.5"N	1.4 - 2.0	2.8	0.9	2
CP 643-63/2"N	2.0 - 2.5	3.4	1.3	2
CP 643-90/3"N	2.6 - 3.6	4.9	1.7	3
CP 643-110/4"N	3.6 - 4.5	6.0	1.9	3
CP 643-160/6"N	6.6	9.8	1.9	4
Temperature resistance			-40 °C to 60 °C	
Intumescent activation			Approx. 200 °C	
Expansion ratio (unrestricted)			Up to 1:10	
Tested in accordance with	UL 1479, ASTM E 814, ASTM G21			

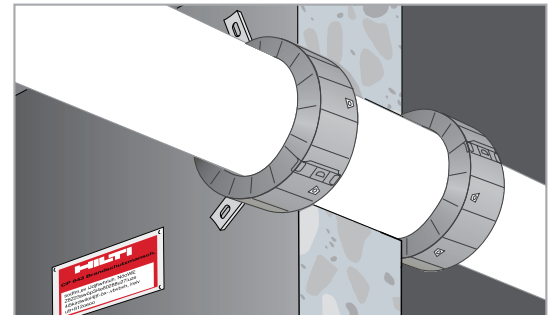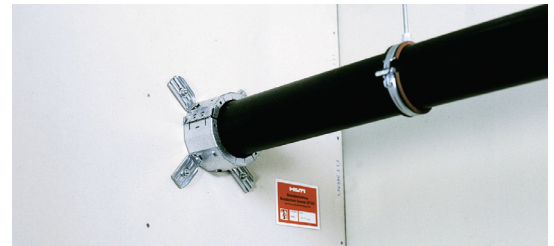

Application Procedure

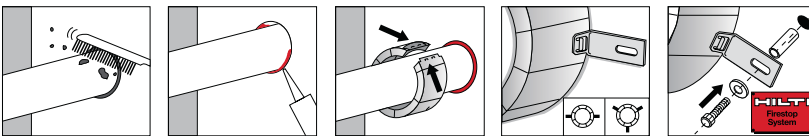

1. Clean plastic pipe.
2. Close remaining gap to provide smoke and gas resistant seal.
3. Close collar.
4. Attach fastening hooks.
5. Fasten collar and identification plate (if required).

Order Description	Package Quantity	Item Number
FS collar CP 643N 1.5"	1 pc	304325
FS collar CP 643N 2.0"	1 pc	304326
FS collar CP 643N 3.0"	1 pc	304328
FS collar CP 643N 4.0"	1 pc	304329
FS collar CP 643N 6.0"	1 pc	304331