


# Firestop Putty Pad CP 617 / CP 617L / CP 617XL

A moldable firestop putty designed to help protect electrical outlet boxes.



สีของผลิตภัณฑ์




## Technical Data

<b>Dimensions (LxWxH)</b>	CP 617: 6"x7"x1/8" (15x18x0.3 cm) CP 617L: 7"x7"x1/8" (18x18x0.3 cm) CP 617XL: 9"x9"x1/8" (23x23x0.3 cm)
<b>Consistency</b>	Moldable putty
<b>Color</b>	Red
<b>Application temperature</b>	5 °C to 35 °C
<b>Storage temperature</b>	5 °C to 40 °C
<b>Curing time*</b>	Non-curing
<b>Density</b>	1.48 g/cm <sup>3</sup>
<b>Intumescent activation</b>	Approx. 104 °C to 121 °C
<b>Volatile solvents</b>	None
<b>Asbestos fibers</b>	None
<b>Surface burning characteristics (ASTM E 84-96)</b>	Flame spread: 15 Smoke development: 10
<b>Sound transmission classification (ASTM E 90-97)</b>	59 (Relates to specific construction)
<b>Tested in accordance with</b>	UL 263, ASTM E 84, ASTM G21

Note: (\*) อุณหภูมิที่ 23 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

## Application Procedure

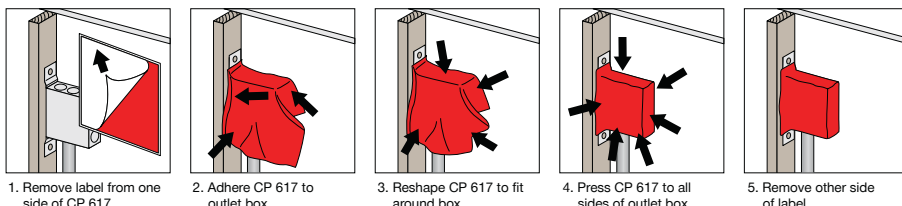

## Order Description

Firestop putty pad CP 617 6"x7"

## Package Quantity

20 pcs

## Item Number

309760

Firestop putty pad CP 617L 7"x7"

20 pcs

333583

Firestop putty pad CP 617XL 9"x9"

20 pcs

373387

## การใช้งาน

- ใช้สำหรับงานป้องกันไฟบริเวณปลั๊กไฟฟ้า (Electrical outlet box)

## คุณสมบัติและจุดเด่น

- การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
- สามารถติดตั้งได้ด้วยมือเปล่า ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อการติดตั้ง
- มีคุณสมบัติการดูดซับเสียงได้ดี
- ไม่ควรใช้ในบริเวณสัมผัสน้ำโดยตรง

