Firestop Cable Disc CFS-D 1"

Pre-formed firestopping solution for single cables and small cable bundles in openings up to max. 1".

การใช้งาน

- ใช้สำหรับงานผนัง พื้น เพดานที่ทำจากวัสดุคอนกรีต ไม้ ผนังเบา หรือวัสดุอื่นๆ
- เหมาะสมกับงาน low-voltage และ mid-voltage cables
- สามารถใช้ได้ทั้งสายเคเบิลเดี่ยว และกลุ่มสายเคเบิลปริมาณไม่มาก สำหรับช่องเปิดไม่เกิน 1"
- สามารถใช้ได้กับ electrical metal tubing และ rigid or flexible steel conduits

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ติดตั้งได้รวดเร็ว ง่าย ไม่ต้องใช้ sealant ใดๆ ประกอบการติดตั้ง
- สามารถใช้กับงาน cable ได้หลากหลายประเภท
- สามารถยึดติดผิววัสดุต่างๆ ได้ดี

สีของผลิตภัณฑ์

แดง

Technical Data

Color	Red
Approx. Density	1.6 g/cm³
Mold and mildew performance	Class 0 (ASTM G21-96)
Mold and mildew resistant	Yes
Surface burning characteristics UL 723 (ASTM E84)	Flame spread: 0 Smoke development: 5
Packaging	32 pieces per box
Shelf life*	24 Months
Percent Fill	up to 100% per tested system
Sound Transmission classification (ASTM E 90)	62 (Relates to specific construction)

Note: (*) อุณหภูมิที่ 25 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% ตั้งแต่วันที่ผลิตในโรงงาน

Application Procedure

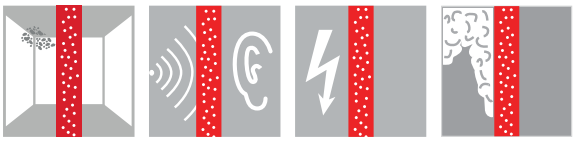

Mold and mildew resistant | Sound insulation | Electrical isolation | Smoke

Order Description	Package Quantity	Item Number
Firestop Cable Disc CFS-D 1"	32 pcs	2116245